



Stainless Steel Balanced FLUE SYSTEMS



for balanced flue fires and stoves



Stainless Steel Balanced Flue Systems



Gazco Sheraton 5 Gas

- Specially developed for use with Gazco balanced flue fires & stoves
- 304 grade stainless steel and aluminium components
- Some items also offered with an Anthracite or Matt Ivory paint finish
- Requires no locking bands or self-tapping screws
- Terminals rigorously tested in wind tunnels
- The silicon seals secure and seal the joints of the interlocking balance flue pipe.
- Create virtually any flue system to suit your customer's installation
- Consult national regulations before commencing any work
- All inner flue spigots have had the inner seal removed to allow for easier installation.

Systèmes de conduits pour évacuation par ventouse en acier inoxydable

- Spécifiquement conçus pour l'installation des poêles et inserts à évacuation par ventouse de Gazco
- Des composants en acier inoxydable 304 et aluminium
- Certains articles sont disponibles avec un fini peint en Anthracite ou Ivoire Mat
- Ne nécessitent aucune bande de cerclage ou de vis autotaradeuses
- Tuyaux intérieurs et extérieurs scellés par silicone à haute température
- Les terminaux sont rigoureusement testés en soufflerie
- S'adaptent à tout type d'installation
- Il est important de consulter la réglementation nationale en vigueur avant d'entamer des travaux
- Tout appareil Gazco doit être installé avec le système de conduit pour évacuation par ventouse et terminaison appropriés de Gazco uniquement. Tout autre système d'installation pourrait provoquer un fonctionnement incorrect de l'appareil. Ceci pourrait également provoquer une situation de risque et invalidera les termes et conditions de la garantie Gazco.


Concentrische rookkanaal systemen RVS voor gesloten verbranding

- Speciaal ontwikkelde rookkanalen voor Gazco gashaarden en kachels met gesloten verbranding
- Roestvrijstalen en aluminium onderdelen zijn van AISI 304 kwaliteit
- Sommige producten zijn tevens verkrijgbaar in de kleuren Antraciet of Mat Ivoor
- Er zijn voor de bevestiging geen klembanden of zelftappende schroeven nodig
- Raadpleeg de nationale wetgeving voor de installatie regelgeving.
- De Terminals worden rigoreus getest in windtunnels
- De binnen-en buitenkant van de rookkanalen zijn beveiligd met een silicone afdichtingsring die bestand is voor hoge temperatuur
- Onze producten zijn geschikt voor vrijwel elk soort installatie
- Gazco apparaten moeten uitsluitend worden geïnstalleerd met Gazco rookkanaal systemen voor gesloten verbranding met muurdoorvoer terminal. Installaties met andere gesloten systemen kunnen invloed hebben op de werking van het apparaat, eventueel leiden tot gevaarlijke situaties en uw garantie ongeldig maken.



Flue Lengths


Longueurs de conduit
Pijp lengte

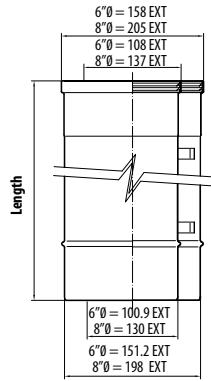

Length Longueur Lengte	6" Stainless Steel Acier inox Roestvrijstaal	8" Stainless Steel Acier inox Roestvrijstaal	6" Anthracite Anthracite Antraciet	6" Matt Ivory Ivoire Mat Mat Ivoor
200mm	8527	999-113	8527AN	999-357
500mm	8528	999-132	8528AN	999-372
1000mm	8529	999-177	8529AN	999-391

Adjustable Flue Length


Conduit à longueur réglable
Variable pijp lengte

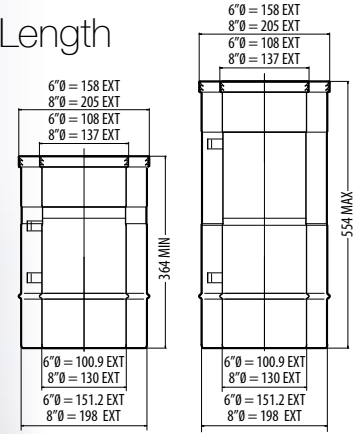

6" Stainless Steel Acier inox Roestvrijstaal	8" Stainless Steel Acier inox Roestvrijstaal
999-062	999-255

15° Bend

Coude 15°
15° bocht

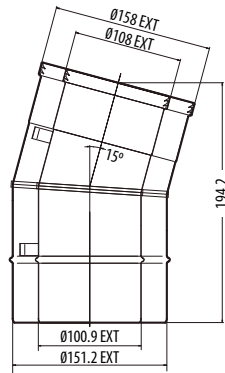


6" only

Stainless Steel Acier inox Roestvrijstaal	Anthracite Anthracite Antraciet	Matt Ivory Ivoire Mat Mat Ivoor
999-003	999-031	999-051

30° Bend

Coude 30°
30° bocht

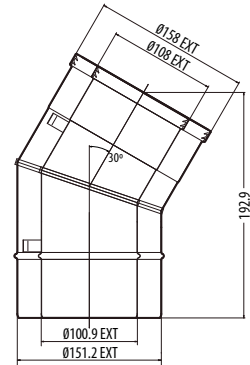


6" only

Stainless Steel Acier inox Roestvrijstaal	Anthracite Anthracite Antraciet	Matt Ivory Ivoire Mat Mat Ivoor
999-016	999-078	999-067

45° Bend

Coude 45°
45° bocht

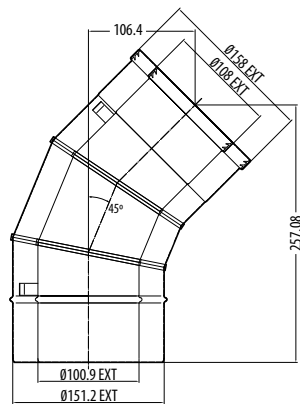


6" only

Stainless Steel Acier inox Roestvrijstaal	Anthracite Anthracite Antraciet	Matt Ivory Ivoire Mat Mat Ivoor
8507	8507AN	999-172

90° Bend



Coude 90°
90° bocht

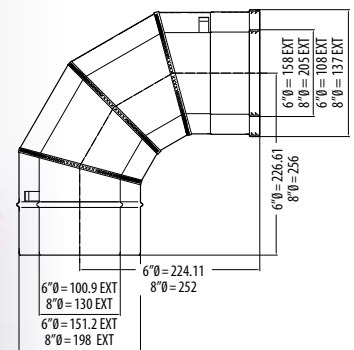

6" Stainless Steel Acier inox Roestvrijstaal	8" Stainless Steel Acier inox Roestvrijstaal	6" Anthracite Anthracite Antraciet	6" Matt Ivory Ivoire Mat Mat Ivoor
8508	999-059	8508AN	999-284

Firestop Plate with Support Bracket

Plaque coupe-feu
Verdiepingsdoorvoer

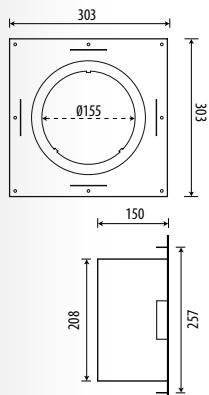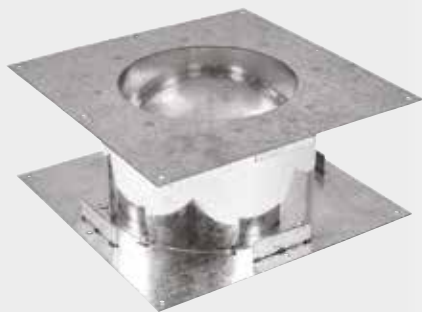

6" only


Stainless Steel

Acier inox
Roestvrijstaal

999-040

Horizontal Flue Terminal (wall)

Terminal de sortie horizontale (mur)
Horizontale muurdoorvoer terminal

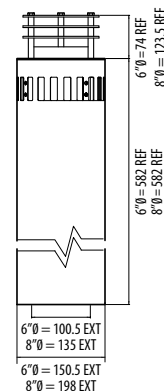

6" Aluminium

Aluminium
Aluminium

999-105


8" Aluminium

Aluminium
Aluminium

999-006

Vertical Flue Terminal (roof)

Terminal de sortie verticale (toit)
Verticale dakdoorvoer

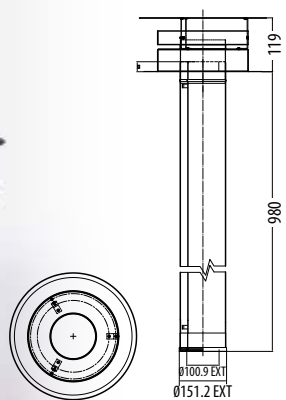

6" only


Stainless Steel

Acier inox
Roestvrijstaal

999-141

Adjustable Wall Support

Support mural réglable
Variable wand steun

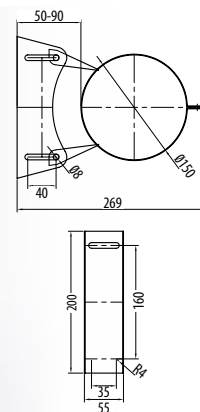

6" only


Stainless Steel

Acier inox
Roestvrijstaal

999-130

Fixed Wall Support

Support mural fixe
Vaste wand steun

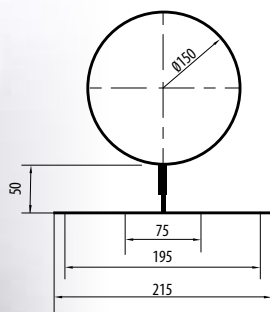

6" only


Stainless Steel

Acier inox
Roestvrijstaal

999-072

Wall Bracket

Support mural
Muurbegel



6" Stainless Steel

Acier inox
Roestvrijstaal

FXQ150-030


8" Stainless Steel

Acier inox
Roestvrijstaal

FXQ200-030

Wall bracket with easy fit extension

Support mural facilement extensible
Muurbegel met flexibele verlenging

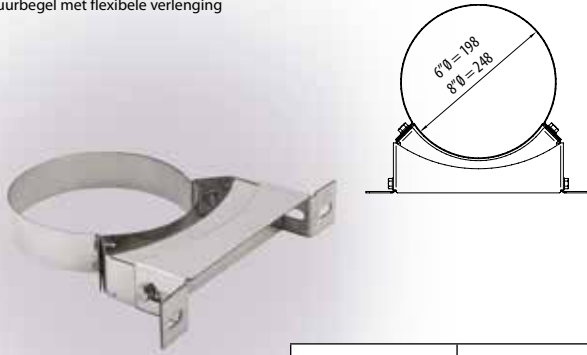

6" Stainless Steel	8" Stainless Steel
Acier inox Roestvrijstaal	Acier inox Roestvrijstaal
FXQ150-030EXT	FXQ200-030EXT

Rear Exit Termination Kit


- All Stoves
Kit de terminaison de sortie arrière
Beschermingskorf bij gebruik van
achteruitgang (snorkel)



8526	Stainless Steel terminal and guard with Aluminium pipe Terminal et grille en acier inox, tuyau en aluminium Roestvrij staal
------	--

Vaulted Rafter Support

Support de toit voûté
Dakondersteuning

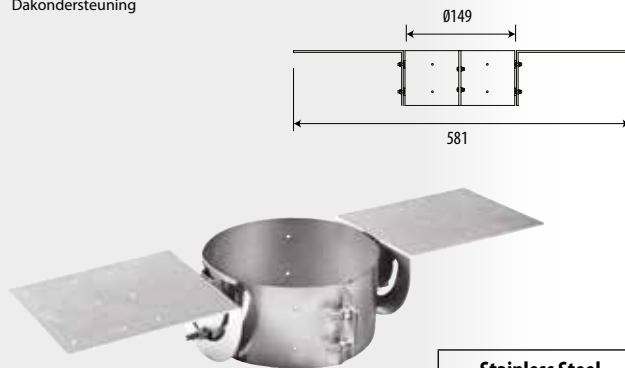


6" only

Stainless Steel
Acier inox Roestvrijstaal
999-032

External Wall Finishing Plate


Plaque de finition extérieure
Plaat voor buitenafwerking

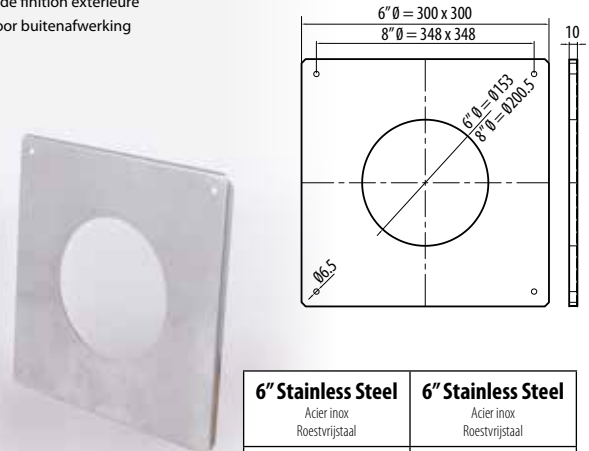

6" Stainless Steel	8" Stainless Steel
Acier inox Roestvrijstaal	Acier inox Roestvrijstaal
999-235	999-038

Rear Exit Terminal Guard


Grille de protection pour terminal de sortie arrière
Beschermingskorf vierkant

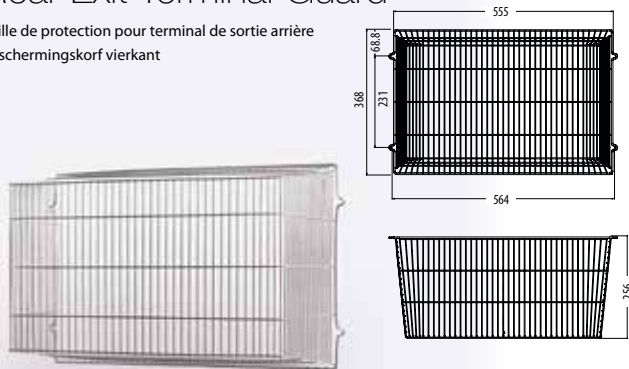

Trivalent chromium for Zinc deposits
Chrome trivalent pour dépôts de zinc Trivalent chroom korf met zinken beschermlaag
MEC0128

Horizontal Exit Terminal Guard

Grille de protection pour terminal de sortie horizontale
Beschermingskorf bij gebruik horizontale muurdoorvoer

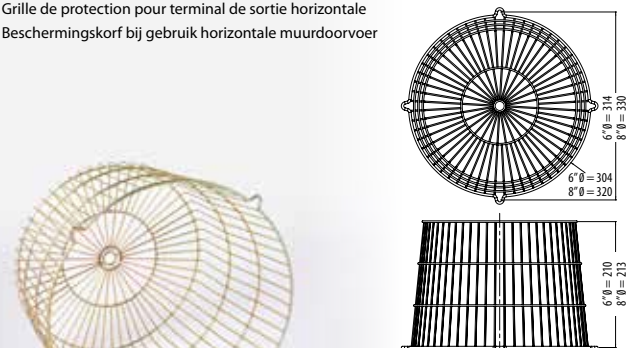

6" Trivalent chromium for Zinc deposits	8" Trivalent chromium for Zinc deposits
Chrome trivalent pour dépôts de zinc Trivalent chroom korf met zinken beschermlaag	Chrome trivalent pour dépôts de zinc Trivalent chroom korf met zinken beschermlaag
999-201	999-370



 GAZCO

Gazco Reflex 105-3 with EchoFlame Black Glass lining, with Left Open Corner Ventilation Bar



Horizontal Exit Termination Kit

Kit de terminaison de sortie horizontale
Set voor horizontale uitgang



Appliance Appareil Appliance	Aluminium terminal Stainless Steel pipe Terminal en Aluminium Aluminium rookkanaal	Anthracite terminal Stainless Steel pipe Terminal en Anthracite Antrachiet rookkanaal	Matt Ivory terminal Stainless Steel pipe Terminal en Ivoire Mat Ivoor rookkanaal
Stoves* inc Ornyx Liv 3, Reflex 75T & 75T Multi-sided	8523	8523AN	999-111
Studio 1 & Studio 1 Freestanding	8534	8534AN	N/A
Riva2 500, 750 & Studio 2 & Studio 2 Freestanding, Vision Medium & CLB	8509	8509AN	N/A
Studio 2 Duplex & Studio 3	8567	N/A	N/A
Reflex 105	999-333	N/A	N/A

*Excluding Vision Medium & CLB

**Convient à tout appareil sauf les poêles à gaz Vision Medium et CLB

** Geschikt voor apparaten behalve Vision Medium en CLB

Vertical Termination Starter Kit

Kit de départ à terminaison verticale
Start set rookkanaal verticaal



Appliance Appareil Appliance	Stainless Steel Acier inox Roestvrijstaal	Anthracite Antrachiet Antraciet	Matt Ivory Ivoire Mat Mat Ivoor
All appliances * inc Ornyx Liv 3 Tout appareil / Alle apparaten**	8524	8524 AN	999-301
All appliances* Tout appareil / Alle apparaten**	8530 (2 x 45° Offset Bends)	8530AN (2 x 45° Offset Bends)	999-148 (2 x 45° Offset Bends)
Huntingdon 30 & 40, Stockton 5, Vision Midi & Medium, Sheraton 5, Chesterfield 5, CL5 & CLB	999-539	999-539AN	999-224
Reflex 105	999-352	N/A	N/A

*Suitable for all appliances except Huntingdon 30 and Stockton 5 gas stoves

**Convient à tout appareil sauf les poêles à gaz Huntingdon 30 et Stockton 5

** Geschikt voor apparaten behalve Huntingdon 30 en Stockton 5 gas kachels

Chimney Renovation Kit



Kit de Rénovation de Cheminée
Luchtkanaal voor in bestaande schoorsteen



Appliance Appareil Appliance	6" Stainless Steel Acier inox Roestvrijstaal	8" Stainless Steel Acier inox Roestvrijstaal
Riva 2 500, 600, 750HL, Reflex 75T, 75T Multi-sided	928-315	-
Reflex 105	-	999-019

Flat Lead Flashing




Solin de toit plat en plomb
Loden Plakplaat plat dak



Lead Plomb Lood
999-154

30° - 40° Lead Flashing



Solin en plomb 30-40°
30-40 loodslab

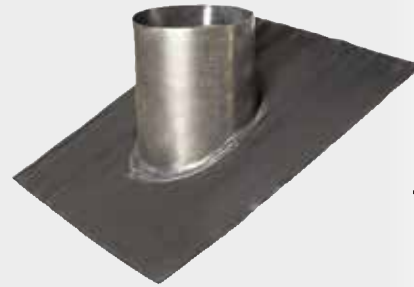

Lead Plomb Lood
999-161

Ridge Flashing



Solin de pignon en plomb
Loden nokdoorvoer



Lead Plomb Lood
999-193

40° - 50° Lead Flashing

Solin en plomb 40-50°
40-50 loodslab



Lead Plomb Lood
999-174

Aquaseal Versatile Flashings

Solins de toit Aquaseal
Kunststof dakdoorvoer




FXQ-052	125mm - 175mm Aluminium Base EPDM Black to 115°C 125mm - 175mm Base Aluminium EPDM Noir jusqu'à 115°C 125mm - 175mm zwarte kunstof EPDM dakdoorvoer op aluminium dakplaat 115°C
FXQ-053	150mm - 300mm Aluminium Base EPDM Black to 115°C (Base: 750mm2) 150mm - 300mm Base Aluminium EPDM Noir jusqu'à 115°C (Base: 750mm2) 150mm - 300mm zwarte kunstof EPDM dakdoorvoer op aluminium dakplaat / dak tot 115°C (maat : 750mm2)
FXQ-054	125mm - 200mm Lead Base EPDM Black to 115°C (Base: 620mm2) 125mm - 200mm Base Plomb EPDM Noir jusqu'à 115°C (Base: 620mm2) 125mm - 200mm zwarte kunstof EPDM dakdoorvoer op loden dakplaat zwart t/ dak tot 115°C (maat: 620mm2)
FXQ-058	200mm - 300mm Square Section EPDM Black to 115°C (Base: 440mm2) 200mm - 300mm Section carrée EPDM Noir jusqu'à 115°C (Base: 440mm2) 200mm - 300mm vierkante kunstof dakdoorvoer EPDM zwart /dak tot 115°C (maat: 440mm2)
FXQ-059	125mm - 200mm Square Section for metal and profiled roofs EPDM Black to 115°C (Base: 370mm2) 125mm - 200mm Section carrée pour toitures métalliques et profilées EPDM Noir jusqu'à 115°C (Base: 370mm2) 125mm - 200mm vierkante kunstof dakdoorvoer EPDM zwart/ dak tot 115°C (maat: 370mm2)
FXQ-059SK	EPDM Flashing Kit for FXQ-058, FXQ-059 EPDM Kit solins de toit pour FXQ-058, FXQ-059 EPDM dakdoorvoerplaat kit voor FXQ-058 en FXQ-059



Onyx Liv 3

Storm Collar

Collet de solin
Stormkraag

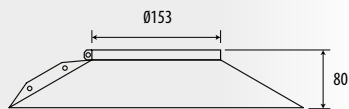

Stainless Steel

Acier inox
Roestvrijstaal

999-046R

Gaskets and Seals


Joints
Afsluitingen en platen

FA0422	Inner seal Joint intérieur Binnenwand rubber
FA0423	Outer seal Joint extérieur Buitenwand rubber
CE0210	Inner Gasket Joint intérieur Binnenwand afsluitplaat
CE0211	Outer Gasket Joint extérieur Buitenwand afsluitplaat

Typical installations


Horizontal Exit Termination

Terminaison de sortie horizontale
Horizontale rookgasafvoer naar boven en naar buiten

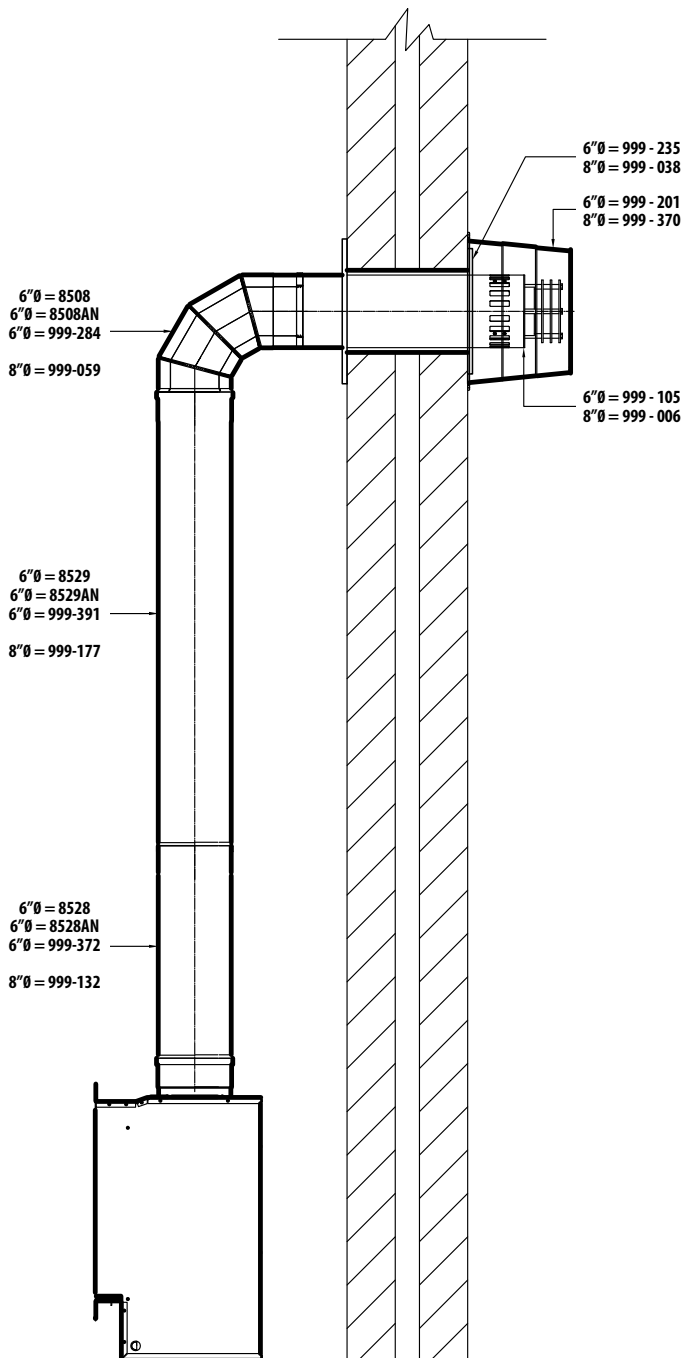


Rear Exit Termination

Terminaison de sortie arrière
Achteruitgang rechte geveldoorvoer

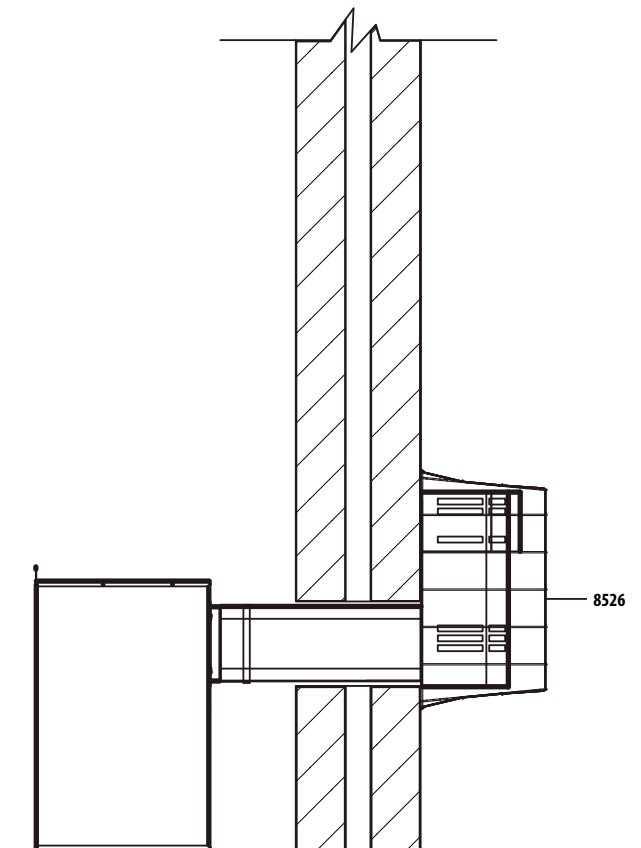


Vertical Exit Termination

Terminaison de sortie verticale
Verticale rookgasafvoer

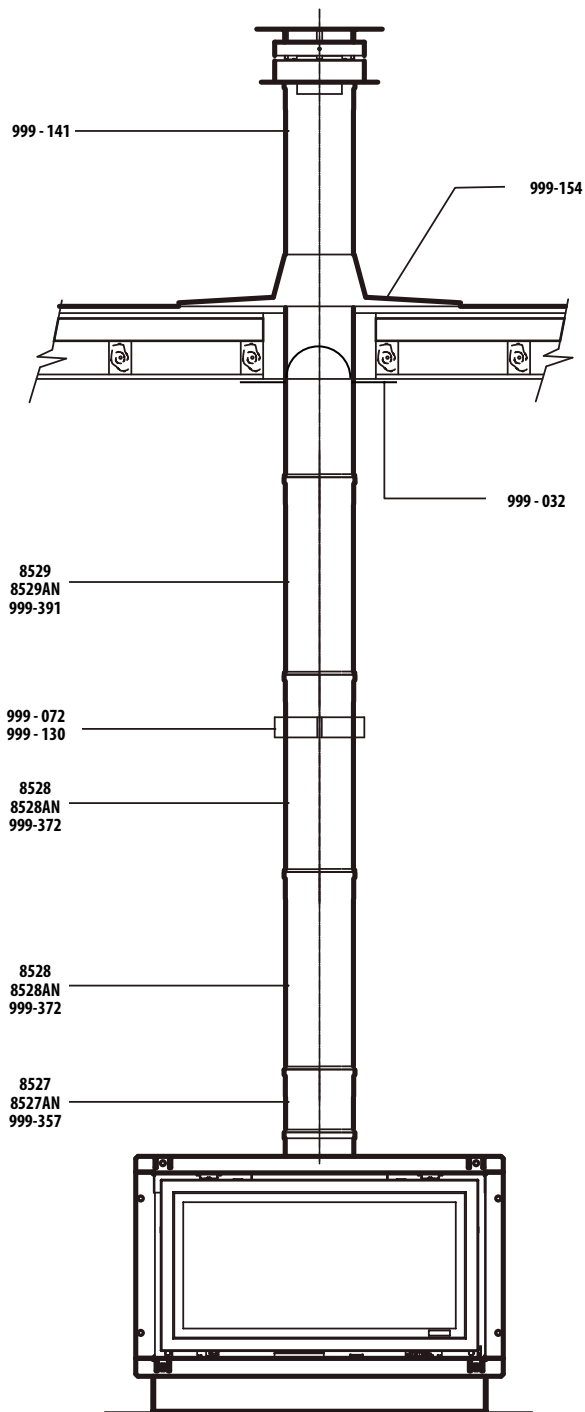

Vertical Offset Exit Termination

Terminaison de sortie décalée verticalement
Verticale rookgasafvoer met twee bochten

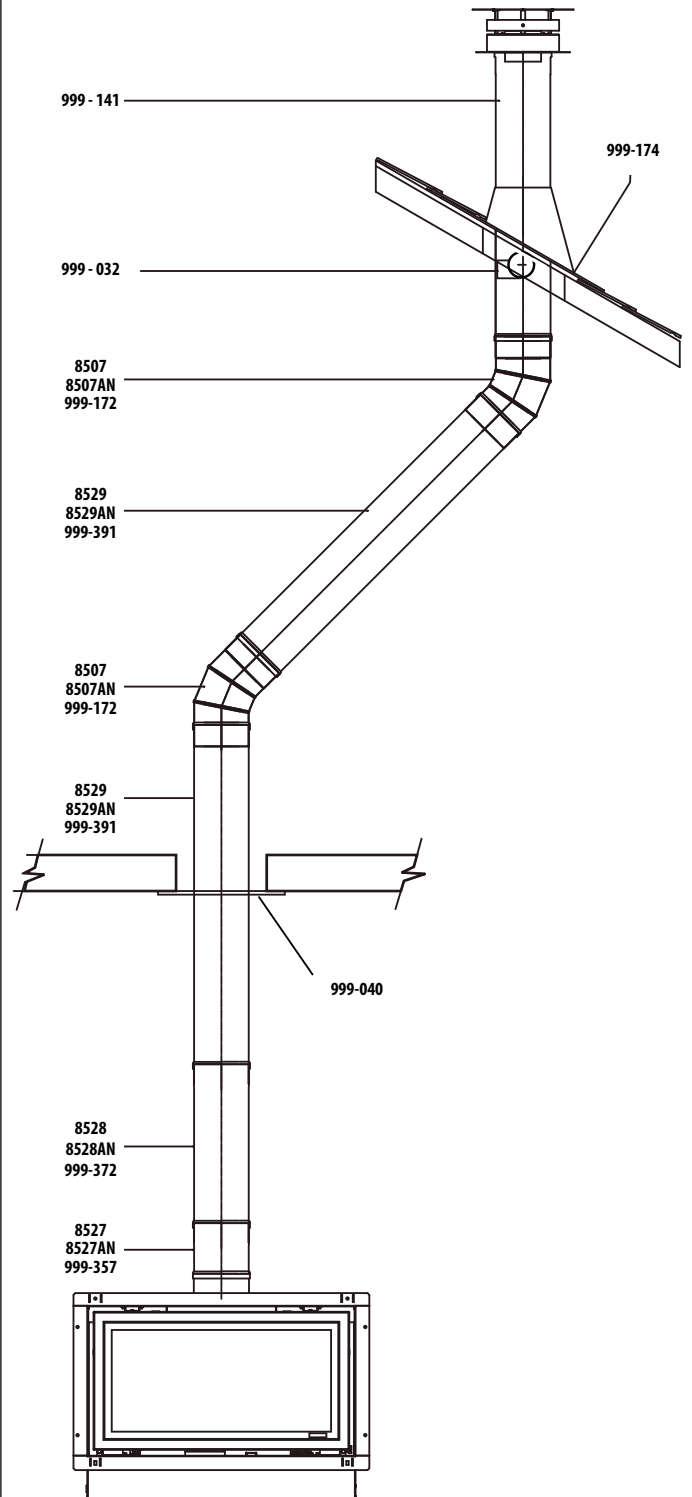



Gazco Limited, Osprey Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England EX2 7JG

UK Trade Sales

Tel: 01392 261900 / NI: 01392 261990

E-mail: sales@gazco.com / NI: northernireland@gazco.com

www.gazco.com

Export Sales

Tel: 00 44 1392 261990

E-mail: exportsales@gazco.com

www.gazco.com

A member of the Stovax Group



To view and download our complete range of brochures, visit www.gazco.com

Gazco's policy is one of constant product improvement. Components may therefore sometimes differ from the descriptions or illustrations in this brochure.

Paper sourced from sustainable forests and printed using vegetable based inks

© All material copyright Gazco Ltd 2022 E & O E



Brochure ref. GZFLUE0622